


锚 · Anchors · Якоря · Ancclas · Ancore

霍尔锚

Hall Type Anchor · Якорь Холла · Ancla tipo Hall · Ancora tipo Hall

执行标准 / Standard / Стандарт / Norma: **GB/T 546-2016** 目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **56**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: H-40, H-60, H-100, H-125, H-150, H-180, H-240, H-300, H-360, H-420, H-480, H-570, H-660, H-780, H-900, H-1020, H-1140, H-1290

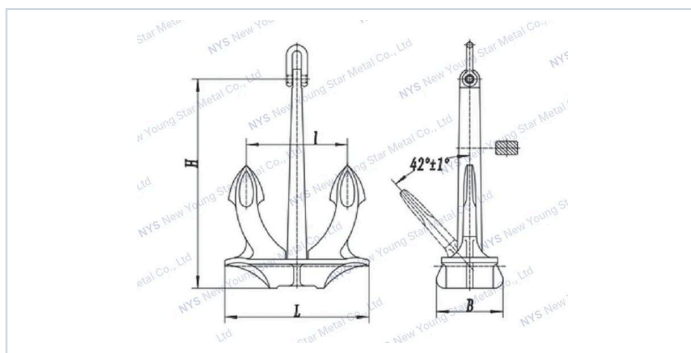

霍尔锚也称为山锚，它是一种无杆锚，可以自由旋转并与锚杆形成一定角度。它的抓地力约为锚固重量的2.5-4倍，霍尔锚多用于商用工业运输船，传统的设计，工作性能稳定。

Hall anchor is also called mountain anchor, is a typical type of a Stockless Bow Anchor. It can rotate freely and form a certain angle with the anchor rod. Its grip is about 2.5-4 times the anchor weight. The Hall anchor widely used in commercial shipping industry. The traditional design makes a stable working performance.

Якорь Холла, также называемый «горным» якорем, — типичный бесштоковый становой якорь. Лапы свободно поворачиваются и образуют определённый угол с веретеном. Держащая сила составляет примерно 2.5-4 массы якоря. Якорь Холла широко применяется на торговых судах. Традиционная конструкция обеспечивает стабильную работу.

El ancla Hall, también llamada ancla de montaña, es un tipo característico de ancla de proa sin ceppo. Sus uñas giran libremente y forman un ángulo determinado con la caña. Su poder de agarre es de aproximadamente 2.5-4 veces el peso del ancla. El ancla Hall se utiliza ampliamente en la marina mercante; su diseño tradicional garantiza un funcionamiento estable.

L'ancora Hall, detta anche «ancora di montagna», è un tipico esempio di ancora di prua senza ceppo. Le marre ruotano liberamente e formano un determinato angolo con il fuso. Il potere di tenuta è pari a circa 2.5-4 volte il peso dell'ancora. L'ancora Hall è ampiamente utilizzata nella marina mercantile. Il design tradizionale garantisce prestazioni stabili.

产品特点 · Features · Особенности · Características · Caratteristiche

中文

- 该锚型可以提供CCS/NK/LR/ABS/BV/DNV等各大船级社证书

Русский

- Сертификация: LR, CCS/NK/LR/ABS/BV/DNV и др.

Italiano

- Certificazioni: LR, CCS/NK/LR/ABS/BV/DNV ecc.

English

- Certification: LR, CCS/NK/LR/ABS/BV/DNV etc.

Español

- Certificación: LR, CCS/NK/LR/ABS/BV/DNV, etc.

可选配置 · Options · Опции · Opciones · Opzioni

中文

- A 型 矩形杆
- B 型 圆形杆
- C 型 矩形短杆

Русский

- Тип А — веретено прямоугольного сечения
- Тип В — веретено круглого сечения
- Тип С — укороченное веретено прямоугольного сечения

English

- A type – rectangular shank
- B type – round shank
- C type – short rectangular shank

Español

- Tipo A: caña rectangular
- Tipo B: caña redonda
- Tipo C: caña rectangular corta

Italiano

- Tipo A – fuso rettangolare
- Tipo B – fuso tondo
- Tipo C – fuso rettangolare corto

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

规格型号 / Specification / Технические характеристики / Especificaciones / Specifiche

Part No 型号 / Артикул / Referencia / Codice	Weight (kg) 名义重量(kg) / Масса (kg) / Peso (kg)	H(mm)	H(mm)	H(mm)	B(mm)	L(mm)	I(mm)
Part No 型号 / Артикул / Referencia / Codice	Weight (kg)名义重量(kg) / Масса (kg) / Peso (kg)	Type AA 型 / Тип А / Типо А	Type BB 型 / Тип В / Типо В	Type CC 型 / Тип С / Типо С	B(mm)	L(mm)	I(mm)
H-40	40	624	624	497	198	430	303
H-60	60	713	713	568	227	492	347
H-100	100	850	850	680	270	584	410
H-125	125	911	911	726	443	629	443
H-150	150	969	969	768	308	670	470
H-180	180	1029	1029	820	327	710	500
H-240	240	1140	1140	909	361	784	552
H-300	300	1225	1225	980	388	844	595
H-360	360	1298	1298	1036	412	898	630
H-420	420	1367	1367	1091	434	946	660
H-480	480	1434	1434	1138	454	988	690
H-570	570	1517	1517	1203	481	1042	732
H-660	660	1591	1591	1262	506	1096	769
H-780	780	1684	1684	1337	535	1160	813
H-900	900	1768	1768	1403	560	1220	855
H-1020	1020	1840	1840	1463	584	1268	891
H-1140	1140	1908	1908	1519	605	1319	926
H-1290	1290	1989	1989	1589	630	1374	965