



小型电动绞车 · Drum Winch · Барабанные лебёдки · Winches de tambor · Verricelli a tamburo

绞盘

HM Capstan · Шпиль HM · Cabrestante HM · Tonneggio HM

系列 / Series / Серия / Serie: **HM600 / HM1000** 目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **27**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: **HM600, HM1000**

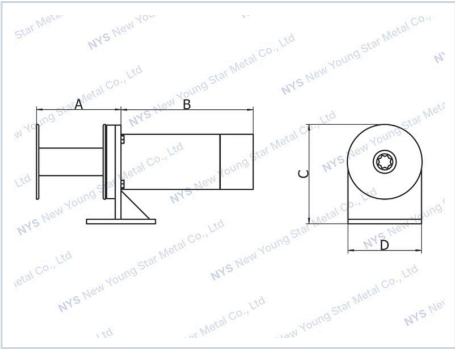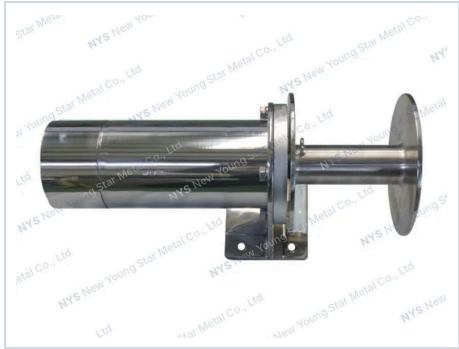

产品特点 · Features · Особенности · Características · Caratteristiche

中文

- 该型号的绞盘配置的是行星轮减速机，所以更高效
- 所有外置的部件都是不锈钢材质，防水防锈

Русский

- Шпиль HM оснащён планетарным редуктором, что обеспечивает более высокий КПД.
- Все наружные детали шпиля из нержавеющей стали, полностью водонепроницаемы и не подвержены коррозии

Italiano

- Il tonneggio HM è dotato di riduttore epicicloidale, per un'efficienza più elevata.
- Tutte le parti esterne del tonneggio sono in acciaio inox, completamente stagne e resistenti alla ruggine

English

- The HM Capstan is equipped with epicyclical gearbox, higher efficiency.
- All the outside parts of the capstan is stainless steel, fully waterproof and rustproof

Español

- El cabrestante HM está equipado con un reductor epicicloidal de mayor rendimiento.
- Todas las piezas exteriores del cabrestante son de acero inoxidable, totalmente resistentes al agua y a la corrosión

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

规格型号 / Specification / Технические характеристики / Especificaciones / Specifiche

Model 型号 / Modelo / Modello	Net.Weight 净重 / Масса netto / Peso netto	Power Supply 电源供应 / Электропитание / Alimentación / Alimentazione	Motor (W) 电机 / Электродвигатель (W) / Motore (W)	AMPS@Working Load 工作电流 / Ток при рабочей нагрузке / Consumo a carga de trabajo / Assorbimento al carico di lavoro	Working Load(kg) 工作负载(kg) / Рабочая нагрузка (kg) / Carga de trabajo (kg) / Carico di lavoro (kg)	Max.Pull(kg) 最大拉力(kg) / Макс. тяговое усилие (kg) / Tiro máx. (kg)	Line Speed 速度 / Скорость выборки / Velocidad de recuperación / Velocità di recupero	Rope Size 锚绳尺寸 / Диаметр каната / Diámetro del cabo / Diametro cima
HM600	10kg	12V/24V	600W	60A/40A	90kg	180kg	16m/min	6-10mm
HM1000	14kg	12V/24V	1000W	115A/60A	100kg	230g	20m/min	8-10mm

尺寸图 / Dimension / Размеры / Dimensiones / Dimensioni

MODEL 型号 / Модель / Modelo / Modello	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
HM600	147	230	173	128
HM1000	210	270	210	128