



小型电动绞车 · Drum Winch · Барабанные лебёдки · Winches de tambor · Verricelli a tamburo

标准绞盘

Standard Drum Winch · Лебёдка барабанная стандартная · Winche de tambor estándar · Verricello a tamburo standard

系列 / Series / Серия / Serie: **YDW-010 – YDW-015** 目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **28, 29**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: YDW-010, YDW-011, YDW-012, YDW-013, YDW-014, YDW-015

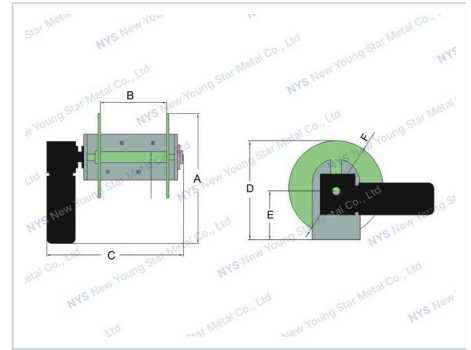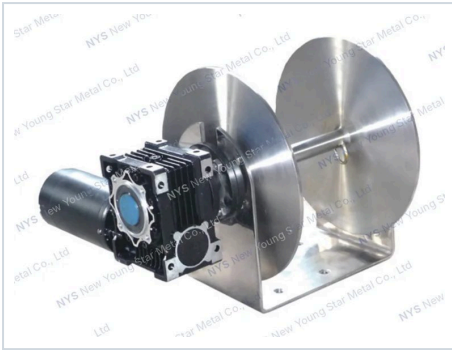

产品特点 · Features · Особенности · Características · Caratteristiche

中文

- 全封闭减速箱，立式安装，稀土电机
- 减速箱外壳材质是船用铝合金，此外卷筒标准不锈钢材质
- 设备出现故障时，绳子和链子也不会缠绕在一起或者打结
- 电机可以与水平面成30度，45度或者90度安装，来适应不同的锚
- 如果电机过度负载(比如锚被卡在河床底部)，继电器会断开来保护电机
- 拆装简单便于检修维护
- 配手动开关，换向器，断路开关

English

- The fully sealed gearbox is driven by a vertically mounted, permanent magnet motor
- Gearbox housings are marine grade alloy and drum is stainless steel
- The speed of retrieval increases with each revolution.
- The rope and chain does not twist and tangle causing the unit to malfunction.
- The motor can be mounted at 30, 45 and 90 degrees to suit the configuration of the anchor well
- To protect the motor, the circuit breaker will trip out if there is a power overload (for example if the anchor is stuck on the bottom).
- Easily disassembled for servicing
- Fit include hand-switch and solenoid, circuit breaker

Русский

- Полностью герметичный редуктор приводится вертикально установленным электродвигателем с постоянными магнитами
- Корпус редуктора из морского сплава, барабан из нержавеющей стали
- Скорость выборки возрастает с каждым оборотом.
- Канат и цепь не перекручиваются и не запутываются, поэтому не возникает сбоев в работе.
- Электродвигатель может устанавливаться под углом 30, 45 или 90 градусов в зависимости от конфигурации якорного ящика
- Для защиты электродвигателя автоматический выключатель срабатывает при перегрузке (например, если якорь зацепился за дно).
- Легко разбирается для обслуживания
- В комплекте: ручной переключатель, соленоид, автоматический выключатель

Español

- El reductor, totalmente sellado, está accionado por un motor de imanes permanentes de montaje vertical
- Carcasa del reductor de aleación de calidad marina y tambor de acero inoxidable
- La velocidad de recuperación aumenta con cada vuelta.
- El cabo y la cadena no se retuercen ni se enredan, lo que evita fallos de funcionamiento.
- El motor puede montarse a 30, 45 o 90 grados para adaptarse a la configuración del pozo del ancla
- Para proteger el motor, el disyuntor se dispara en caso de sobrecarga (por ejemplo, si el ancla queda atascada en el fondo).
- Fácil de desmontar para su mantenimiento
- Incluye mando manual, solenoide y disyuntor

Italiano

- Riduttore completamente sigillato, azionato da un motore a magneti permanenti montato verticalmente
- Carter del riduttore in lega marina e tamburo in acciaio inox
- La velocità di recupero aumenta a ogni giro.
- Cima e catena non si attorcigliano né si aggrovigliano, evitando malfunzionamenti.
- Il motore può essere montato a 30, 45 e 90 gradi per adattarsi alla configurazione del gavone dell'ancora
- Per proteggere il motore, l'interruttore magnetotermico scatta in caso di sovraccarico (ad esempio se l'ancora è incagliata sul fondo).
- Facile da smontare per la manutenzione
- Dotazione: comando manuale, teleruttore e interruttore magnetotermico

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

规格型号 / Specification / Технические характеристики / Especificaciones / Specifiche

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Weight 净重 / Масса / Peso	Power Supply 供电电 源 / Электроснабжение / Alimentación / Alimentazione	Motor 电机 / Электродвигатель / Motore	AMPS@ Working Load 工作电流 / Ток при рабочей нагрузке / Consumo a carga de trabajo / Assorbimento al carico di lavoro	Working Load 工作负载 / Рабочая нагрузка / Carga de trabajo / Carico di lavoro	Max. Pull 最大拉力 / Макс. тяговое усилие / Tiro máx. / Tiro max.	Suggested Rope length 建议容绳量 / Рекомендуемая длина каната / Longitud de cabo recomendada / Lunghezza cima consigliata	Suggest Chain Size & length 建议锚链长度 / Рекомендуемые калибр и длина цепи / Medida y longitud de cadena recomendadas / Misura e lunghezza catena consigliate
YDW-010	11kg	12V/24V	400W	50A/30A	70kg	320kg	6mm*70m	6mm*3m
YDW-011	16kg	12V/24V	600W	70A/40A	90kg	510kg	6mm*100m	6mm*3m
YDW-012	24kg	12V/24V	1000W	100A/60A	120kg	750kg	8mm*105m	8mm*3m
YDW-013	30.5kg	12V/24V	1400W	125A/70A	145kg	900kg	8mm*170m	8mm*3m
YDW-014	42kg	12V/24V	1600W	150A/80A	170kg	980kg	10mm*260m	10mm*3m
YDW-015	115kg	24V/48V	2500W	160A/80A	210kg	1600kg	14mm*400m	12mm*3m

尺寸图 / Dimension / Размеры / Dimensiones / Dimensioni

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Motor 电机 / Электродвигатель / Motore	A	B	C	D	E	F
YDW-010	400W	300	175	350	200	110	185
YDW-011	600W	335	206	376	265	140	245
YDW-012	1000W	410	208	393	310	165	290
YDW-013	1400W	450	230	423	350	180	340
YDW-014	1600W	520	260	500	420	215	400
YDW-015	2500W	705	433	722	570	295	550