


国标带缆桩 · Marine Bollard · Кнехты · Bolardos navales · Bitta navali

DL型双十字螺栓式带缆桩/DH型双十字焊接式带缆桩

Type DL/DH Double Cross Bollard · Кнехт крестовый двойной, тип DL/DH · Bolardo de cruz doble tipo DL/DH · Bitta a doppia croce tipo DL/DH

系列 / Series / Серия / Serie: **Type DL / DH** 执行标准 / Standard / Стандарт / Norma: **GB/T 554-2008** 目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **88, 89**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: DH50, DH75, DH100, DH125, DH150, DH175, DH200, DH250, DH300

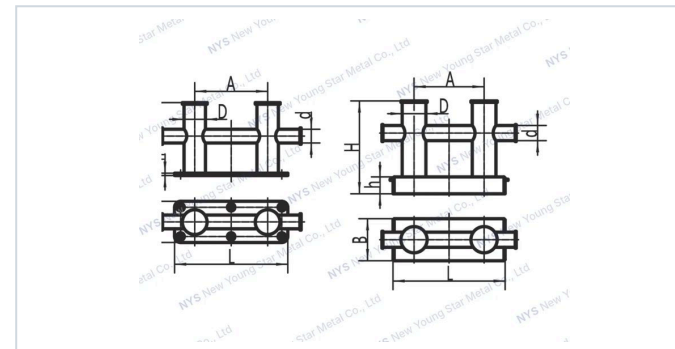

产品特点 · Features · Особенности · Características · Caratteristiche

中文

- DL型双十字螺栓式带缆桩
- DH型双十字焊接式带缆桩
- 材质分为碳钢或者不锈钢，可以根据客户要求生产

Русский

- DL: двойной крестовый кнехт, крепление на болтах
- DH: двойной крестовый кнехт, приварной
- Материал: углеродистая или нержавеющая сталь; возможно изготовление по требованиям заказчика

Italiano

- DL: bitta a doppia croce, imbullonata
- DH: bitta a doppia croce, saldata
- Materiale: acciaio al carbonio o acciaio inox; produzione possibile secondo le specifiche del cliente

English

- DL: double cross bollard, bolted type
- DH: double cross bollard, welded type
- Material: carbon steel or stainless steel; can be produced according to customer's requirement

Español

- DL: bolardo de cruz doble, atornillado
- DH: bolardo de cruz doble, soldado
- Material: acero al carbono o acero inoxidable; fabricación según los requisitos del cliente

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

尺寸(mm) / Dimensions (mm) / Размеры (mm) / Dimensiones (mm) / Dimensioni (mm)

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Nominal Dia. 公称直径 / Номинальный диаметр / Diámetro nominal / Diametro nominale	(SWL)/kN 安全工作负荷(SWL) / Безопасная рабочая нагрузка (SWL), kN / (CMU)/kN / (CLS)/kN	A	B	D	d	H	h	L	Screws 螺钉 / Болты / Tornillos / Viti	Screws 螺钉 / Болты / Tornillos / Viti	Weight kg 重量 / Масса (kg) / Peso kg
Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Nominal Dia.公称直径 / Номинальный диаметр / Diámetro nominal / Diametro nominale	(SWL)/kN安全工作负荷(SWL) / Безопасная рабочая нагрузка (SWL), kN / (CMU)/kN / (CLS)/kN	A	B	D	d	H	h	L	Screw Thread Dia.螺纹直径 / Диаметр резьбы / Diámetro de rosca / Diametro filettatura	Quantity)数量(个 / Количество (шт.) / Cantidad / Quantità	Weight kg重量 / Mасса (kg) / Peso kg
DL/DH50	50	13								M12	6	7
DL/DH75	75	18	275	170	75	48	290	10	450	M16		16
DL/DH100	100	25	350	200	100	65	350	12	550	M18		27
DL/DH125	125	34	425	240	125	80	425	14	660	M22		49
DL/DH150	150	43	500	270	150	90	500	16	770			71
DL/DH175	175	62	530	320	180	110	550	18	850	M24		103
DL/DH200	200	72	600	360	203	130	795	145	960	—	—	181
DL/DH250	250	105	750	450	245	159	855	155	1200			310
DL/DH300	300	185	900	540	299	194	1160	180	1440			576