NYS

东营新营大金属制品有限责任公司 · **New Young-Star Metal Co., Ltd.**
东营海普金属制品有限公司 · Haipu Marine Equipment Co., Ltd.
Niuzhuang Industrial Zone, Dongying, Shandong, China · Tel +86-546-8618928 · sales@yd-metal.com · www.yd-metal.com

船用导缆钳 · Marine Fairleads · Киповые планки · Guiacabos navales · Passacavi navali

船用导缆钳

Marine fairleads · Планка киповая судовая · Guiacabos naval · Passacavo navale

系列 / Series / Серия / Serie: **Type C** 执行标准 / Standard / Стандарт / Norma: **CB/T 4323-2013** 目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **75, 76**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: C75, C100, C125, C200, C250, C300, C350

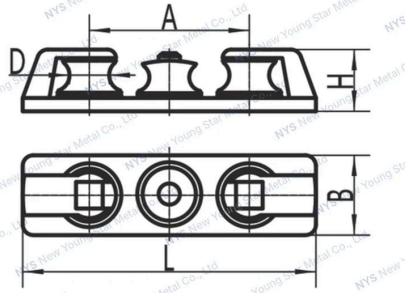

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

规格参数 / Specifications / Технические характеристики / Especificaciones / Specifiche

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	**Nominal Dia.** 公称直径 / Номинальный диаметр / Diámetro nominal / Diametro nominale	**Max.Breaking Load (SWL)KN** 安全负荷(SWL) / Безопасная рабочая нагрузка (SWL), KN / Carga máx. de utilización (CMU), kN / Carico di lavoro sicuro (CLS) kN	**Main Size** 主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali	**Main Size** 主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali	**Main Size** 主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali	**Main Size** 主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali	**Main Size** 主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali	**Rope Max.Dia.** 缆索最大直径 / Макс. диаметр каната / Diám. máx. del cabo / Diam. max. cima	**Rope Max.Dia.** 缆索最大直径 / Макс. диаметр каната / Diám. máx. del cabo / Diam. max. cima	**Rope Max.Dia.** 缆索最大直径 / Макс. диаметр каната / Diám. máx. del cabo / Diam. max. cima	
Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Nominal Dia.公称直径 / Номинальный диаметр / Diámetro nominal / Diametro nominale	Max.Breaking Load (SWL)KN安全负荷(SWL) / Безопасная рабочая нагрузка (SWL), KN / Carga máx. de utilización (CMU), kN / Carico di lavoro sicuro (CLS) kN	A	B	D	H	L	Steel Rope钢索 / Стальной трос / Cable de acero / Cavo d'acciaio	Steel Rope钢索 / Стальной трос / Cable de acero / Cavo d'acciaio	Synthetic Carbon Fiber Rope合成纤维绳 / Синтетический канат / Cabo de fibra sintética / Cima in fibra sintetica	Main Size主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali
Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Nominal Dia.公称直径 / Номинальный диаметр / Diámetro nominal / Diametro nominale	Max.Breaking Load (SWL)KN安全负荷(SWL) / Безопасная рабочая нагрузка (SWL), KN / Carga máx. de utilización (CMU), kN / Carico di lavoro sicuro (CLS) kN	A	B	D	H	L	6×19	6×37		

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	**Nominal Dia.** 公称直径 / Номинальный диаметр / Diámetro nominal / Diametro nominale	**Max.Breaking Load (SWL)KN** 安全负荷(SWL) / Безопасная рабочая нагрузка (SWL), KN / Carga máx. de utilización (CMU), kN / Carico di lavoro sicuro (CLS) kN	**Main Size** 主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali	**Main Size** 主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali	**Main Size** 主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali	**Main Size** 主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali	**Main Size** 主要尺寸 / Основные размеры / Dimensiones principales / Dimensioni principali	**Rope Max.Dia.** 缆索最大直径 / Макс. диаметр каната / Diám. máx. del cabo / Diam. max. cima	**Rope Max.Dia.** 缆索最大直径 / Макс. диаметр каната / Diám. máx. del cabo / Diam. max. cima	**Rope Max.Dia.** 缆索最大直径 / Макс. диаметр каната / Diám. máx. del cabo / Diam. max. cima	
C75	75	18.2	300	170	75	116	550	7	——	12	27
C100	100	37.21	420	200	100	147	750	10	——	16	60
C125	125	72.8	520	250	125	173	920	14	——	20	116

规格参数(续) / Specifications (continued) / Технические характеристики (продолжение) / Especificaciones (continuación) / Specifiche (continua)

C150	**150**	**120.7**	**640**	**300**	**150**	**201**	**1120**	**18**	**——**	**28**	**198**
C200	200	214.3	820	370	200	251	1420	24	——	36	398
C250	250	335.0	1040	470	250	300	1780	30	——	48	767
C300	300	413.6	1240	550	300	353	2120	——	34	56	1240
C350	350	516.4	1440	640	350	386	2440	——	38	64	1795