




立式锚机 · Vertical Windlass · Вертикальные якорные лебёдки · Molinets verticales · Salpancore verticali

交流立式锚机

AC Vertical windlass · Лебёдка якорная вертикальная переменного тока · Molinete vertical de CA · Salpancora verticale AC

系列 / Series / Серия / Serie: **YD911 / YD1011 (-X1 / -X2, H)** 目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **5**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: YD911-X1, YD911H-X2, YD911-X2, YD1011-X1, YD1011H-X1, YD1011-X2, YD1011H-X2, YD911H-X1

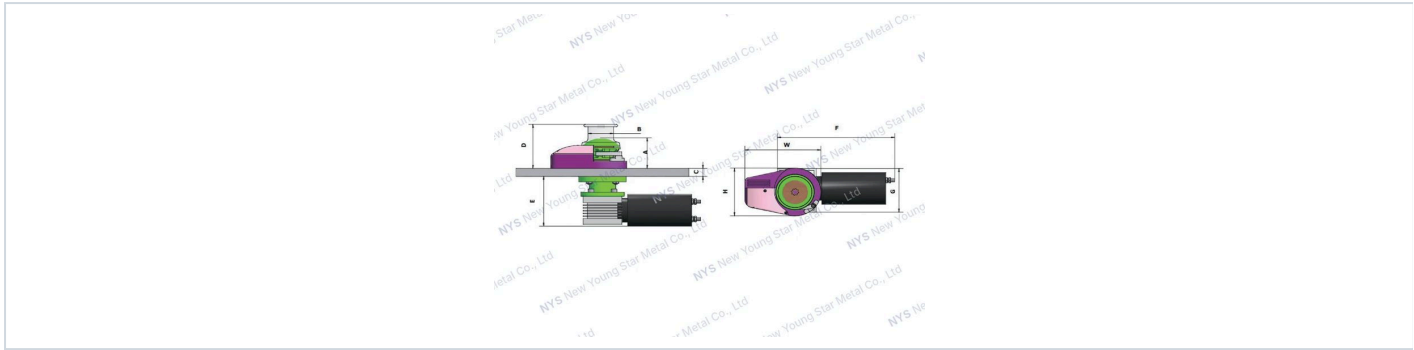

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

规格型号 / Specification / Технические характеристики / Especificaciones / Specifiche

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	YD911-X1/ YD911H-X2	YD911-X2/ YD911H-X2	YD1011-X1/ YD1011H-X1	YD1011-X2/ YD1011H-X2
Motor 电机 / Электродвигатель / Motore	1500W	2200W	1500W	2200W
Power Supply 电源供电 / Электропитание / Alimentación / Alimentazione	220V/380V	220V/380V	220V/380V	220V/380V
working Load 工作负载 / Рабочая нагрузка / Carga de trabajo / Carico di lavoro	272 Kg	425 Kg	290Kg	640Kg
Max. Pull 最大拉力 / Макс. тяговое усилие / Tiro máx. / Tiro max.	408 Kg	640 Kg	435 Kg	960Kg
Line speed 速度 / Скорость выборки / Velocidad de recuperación / Velocità di recupero	20m/ min	20m/min	20m/min	20m/min
AMPS@Working load 工作电流 / Ток при рабочей нагрузке / Consumo a carga de trabajo / Assorbimento al carico di lavoro	6A/9A	8A/13.6A	6A/9A	8A/13.6A
Net Weight 净重 / Масса нетто / Peso neto / Peso netto	31/33Kg	35/37Kg	31.7/34.7Kg	36.5/38.5Kg
Rope Size 锚绳尺寸 / Диаметр каната / Diámetro del cabo / Diametro cima	18/20mm	18/20mm	20/26/28mm	20/26/28mm
Chain Size/Gypsy 锚链尺寸 / Калибр цепи / звёздочка / Medida de cadena / barbotén / Misura catena / barbotin	DIN766-8mm/10mm	DIN766-8mm/10mm	DIN766-10/12/13mm	DIN766-10/12/13mm

尺寸图 / Dimension Diagram / Габаритный чертёж / Plano de dimensiones / Disegno quotato

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Motor AC) 电机交流 / Электродвигатель переменного тока / Motor (CA) / Motore (AC)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	H(mm)	W(mm)
YD911-X1	1500W	110	—	38-54	—	220	465	170	265
YD911H-X1	1500W	—	79	38-54	165	220	465	170	265
YD911-X2	2200W	110	—	38-54	—	220	485	170	265
YD911H-X2	2200W	—	79	38-54	165	220	485	170	265
YD1011-X1	1500W	130	—	38-54	—	225	465	195	295
YD1011H-X1	1500W	—	110	38-54	235	225	465	195	295

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Motor AC) 电机交流 / Электродвигатель переменного тока / Motor (CA) / Motore (AC)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	H(mm)	W(mm)
YD1011-X2	2200W	130	—	38-54	—	225	485	195	295
YD1011H-X2	2200W	—	110	38-54	235	225	485	195	295