


卧式锚机 · Horizontal Windlass · Горизонтальные якорные лебёдки · Molinetes horizontales · Salpancore orizzontali

卧式绞盘

Horizontal Capstan · Шпиль горизонтальный · Cabrestante horizontal · Tonneggio orizzontale

目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **22**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: YDG-311, YDG-411

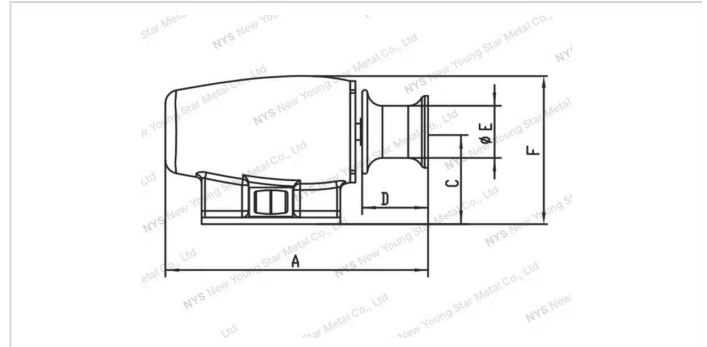

产品特点 · Features · Особенности · Características · Caratteristiche

中文

- 单绞缆筒
- 电机可以正反转
- 安装简单，没有需要安装在甲板以下的部分
- 需要保养时，不需要把绞盘从甲板上拆下，只需要把绞缆筒拆下就可以
- 电机以及减速机全封闭
- 绞盘外壳和绞盘头全部铸铝材料制作，一体成型，水密，壳体表面白色环氧树脂漆
- 配件手动开关，脚踏开关，换向器，也可以配遥控器

Русский

- Один швартовный барабан
- Реверсивный электродвигатель
- Простой монтаж на палубе, без подпалубных узлов
- Упрощённое обслуживание: рабочие узлы (цепную звёздочку и барабан) можно снять без демонтажа лебёдки с палубы
- Полностью герметичные электродвигатель и редуктор
- Корпус и барабан шпиля из морского алюминиевого сплава с белым эпоксидным покрытием
- В комплекте: ручной переключатель, пульт управления и гаечный ключ

Italiano

- Tonneggio singolo
- Motore reversibile
- Installazione semplice in coperta, senza parti sottocoperta
- Manutenzione semplificata: gli organi rotanti (barbotin e campana) si smontano senza rimuovere il salpancore dal suo fissaggio
- Motore e riduttore completamente sigillati
- Carter e campana in lega di alluminio marina con verniciatura epossidica bianca
- Dotazione: comando manuale, scatola di comando e chiave

English

- Single capstan
- Reversible motor
- Simple deck mounted installation with no under deck parts
- Simplified maintenance with ability to strip the running gear (chain-wheel and drum) from the windlass without disturbing the windlass mounting
- Totally sealed motor and gearbox
- Marine grade aluminium alloy with white epoxy paint finish housing and capstan
- Fit include hand-switch, control box and wrench

Español

- Campana simple
- Motor reversible
- Instalación sencilla sobre cubierta, sin piezas bajo cubierta
- Mantenimiento simplificado: los elementos de maniobra (barbotén y tambor) se desmontan sin necesidad de retirar el molinete de su montaje
- Motor y reductor totalmente sellados
- Carcasa y campana de aleación de aluminio de calidad marina con acabado de pintura epoxi blanca
- Incluye mando manual, caja de control y llave

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

规格型号 / Specification / Технические характеристики / Especificaciones / Specifiche

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	N.W. 净重 / Масса нетто / Peso neto / Peso netto	Power Supply 电源供电 / Электропитание / Alimentación / Alimentazione	Motor 电机 / Электродвигатель / Motore	AMPS@ Working load 工作电流 / Ток при рабочей нагрузке / Consumo a carga de trabajo / Assorbimento al carico di lavoro	working Load 工作负载 / Рабочая нагрузка / Carga de trabajo / Carico di lavoro	Max. Pull 最大拉力 / Макс. тяговое усилие / Tiro máx. / Tiro max.	Speed 速度 / Скорость выборки / Velocidad / Velocità	Rope Size 锚绳尺寸 / Диаметр каната / Diámetro del cabo / Diametro cima
YDG-311	12Kg	12V/24V	600W	60A/40A	175Kg	420Kg	16-20m/min	12-16mm
YDG-411	23Kg	12V/24V	1200W	120A/75A	400Kg	860Kg	18-22m/min	16-20mm

尺寸 / Dimensions / Размеры / Dimensiones / Dimensioni

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Motor 电机 / Электродвигатель / Motore	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
YDG-311	600W	390	170	140	100	79
YDG-411	1200W	495	180	160	125	94.5

资料来源 / Source / Источник / Fuente / Fonte: NYS Catalogue 2026 · www.yd-metal.com · sales@yd-metal.com · +86-546-8618928