


绞盘 · Capstan Winch · Швартовные шпиди · Cabrestantes · Tonneggi

绞盘

Capstan Winch · Швартовный шпиль · Cabrestante · Tonneggio

目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **12**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: YDVC-001, YDVC-002, YDVC-005, YDVC-006, YDVC-007, YDVC001, YDVC002, YDVC005, YDVC006, YDVC007

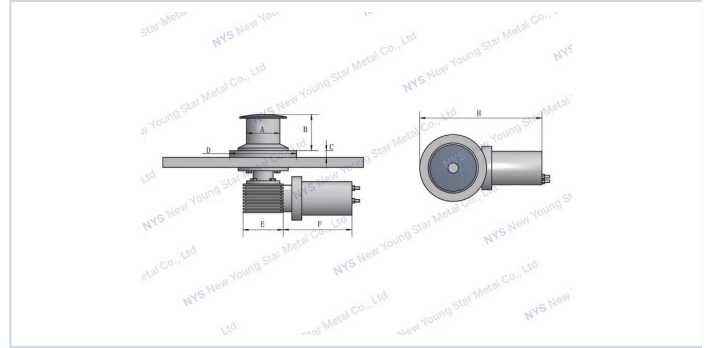

产品特点 · Features · Особенности · Características · Caratteristiche

中文

- 设计简单，成本较小，适合小船使用，也可以用在稍微大一些船上拖拽绳索。
- 可以多个方向拖拽绳子。
- 甲板安装过程简单，紧固螺栓材质符合船用不锈钢标准。
- 减速箱设计简洁可靠，由防锈材料制造。
- 电机质量可靠，专为船用绞盘设计。
- 拆装简单，便于维修和维护。
- 配套手动开关，脚踏开关，换向器和把手。

Русский

- Предназначен для простого и недорогого подъёма якоря на небольших судах и выборки каната на более крупных судах
- Выборка каната с любого направления
- Упрощённый монтаж через палубу благодаря модульной конструкции и точному совмещению редуктора с надпалубной частью; крепёжные болты из нержавеющей стали
- Компактный надёжный редуктор из коррозионностойкого материала
- Реверсивные электродвигатели для тяжёлых условий работы, разработанные для судовых лебёдок
- Легко разбирается для обслуживания
- В комплекте: ручной переключатель, ножной выключатель, пульт управления и гаечный ключ

English

- Designed for simple, low cost anchor recovery on smaller boats and rope hauling on larger vessels
- Line hauling from any direction
- Simplified through deck installation by modular design and precise alignment of gearbox to the top works utilising stainless steel bolts
- Compact, reliable gearbox, made of corrosion resistant material
- Heavy duty, dual direction motors, designed for marine winches
- Easily disassembled for servicing
- Fit include hand-switch, foot-switch, control box and wrench

Español

- Diseñado para recuperar el ancla de forma sencilla y económica en embarcaciones pequeñas y para halar cabos en embarcaciones mayores
- Halado de cabo desde cualquier dirección
- Instalación pasante en cubierta simplificada gracias al diseño modular y a la alineación precisa del reductor con la parte superior mediante pernos de acero inoxidable
- Reductor compacto y fiable, fabricado en material resistente a la corrosión
- Motores reversibles de servicio pesado, diseñados para winches marinos
- Fácil de desmontar para su mantenimiento
- Incluye mando manual, pulsador de pie, caja de control y llave

Italiano

- Progettato per un recupero dell'ancora semplice ed economico su piccole imbarcazioni e per il tonnage delle cime su unità più grandi
- Tiro della cima da qualsiasi direzione
- Installazione passante in coperta semplificata grazie al design modulare e al preciso allineamento del riduttore con la parte superiore, con bulloneria in acciaio inox
- Riduttore compatto e affidabile, in materiale resistente alla corrosione
- Motori reversibili per impieghi gravosi, progettati per verricelli nautici
- Facile da smontare per la manutenzione
- Dotazione: comando manuale, pulsante a pedale, scatola di comando e chiave

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

规格型号 / Specification / Технические характеристики / Especificaciones / Specifiche

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Net Weight 净重 / Масса нетто / Peso neto / Peso netto	Power Supply 电源供应 / Электропитание / Alimentación / Alimentazione	Motor (W) 电机 / Электродвигатель (W) / Motore (W)	Current absorption 工作电流 / Потребляемый ток / Consumo de corriente / Assorbimento di corrente	Working Load(kg) 工作负载(kg) / Рабочая нагрузка (kg) / Carga de trabajo (kg) / Carico di lavoro (kg)	Max.Pull(kg) 最大拉力(kg) / Макс. тяговое усилие (kg) / Tiro máx. (kg) / Tiro max. (kg)	Line Speed 速度 / Скорость выборки / Velocidad de recuperación / Velocità di recupero
YDVC-001	9.2kg	12V /24V	600	60A/40A	190	400	25m/min
YDVC-002	14kg	12V /24V	1000	115A/60A	350	680	25m/min
YDVC-005	21kg	12V /24V	1600	165A/90A	520	1230	20m/min
YDVC-006	32kg	380V/220V	2000	12A	680	1760	20m/min
YDVC-007	48kg	380V/220V	3000	20A	890	2130	20m/min

尺寸 / Dimensions / Размеры / Dimensiones / Dimensioni

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	A	B	C	D	E	F	H
YDVC001	60	65	15-40	110	100	155	270
YDVC002	80	90	20-50	150	140	165	330
YDVC005	110	130	20-50	150	140	190	360
YDVC006	130	160	20-50	170	160	260	480
YDVC007	160	190	20-50	200	180	320	560