


国标带缆桩 · Marine Bollard · Кнехты · Bolardos navales · Bitte navali

B型嵌入式带缆桩

Type B Inserted Bollard · Кнехт врезной, тип В · Bolardo empotrado tipo B · Bitta a incasso tipo B

系列 / Series / Серия / Serie: **Type B** 执行标准 / Standard / Стандарт / Norma: **GB/T 554-2008** 目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **87**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: B160, B200, B250, B315, B355, B400, B450, B500

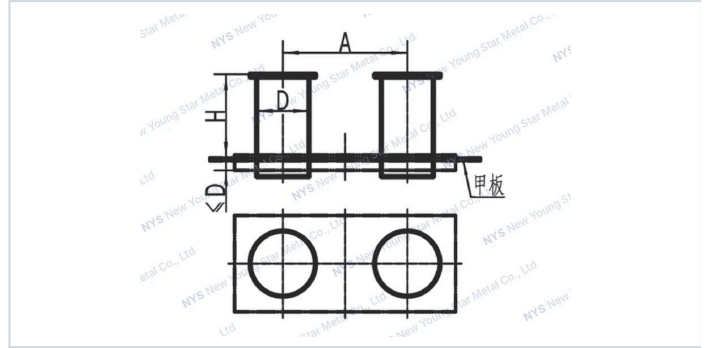

产品特点 · Features · Особенности · Características · Caratteristiche

中文

- 材质分为碳钢或者不锈钢，可以根据客户要求生产

English

- Material: carbon steel or stainless steel; can be produced according to customer's requirement

Русский

- Материал: углеродистая или нержавеющая сталь; возможно изготовление по требованиям заказчика

Español

- Material: acero al carbono o acero inoxidable; fabricación según los requisitos del cliente

Italiano

- Materiale: acciaio al carbonio o acciaio inox; produzione possibile secondo le specifiche del cliente

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

尺寸(mm) / Dimensions (mm) / Размеры (mm) / Dimensiones (mm) / Dimensioni (mm)

Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Nominal Dia. 公称直径 / Номинальный диаметр / Diámetro nominal / Diametro nominale	Max Breaking Load (SWL)/kN 安全工作负荷(SWL) / Безопасная рабочая нагрузка (SWL), kN / Carga máx. de utilización (CMU)/kN / Carico di lavoro sicuro (CLS)/kN	A	D	H	H
Model 型号 / Модель / Modelo / Modello	Nominal Dia.公称直径 / Номинальный диаметр / Diámetro nominal / Diametro nominale	Max Breaking Load (SWL)/kN安全工 作负荷(SWL) / Безопасная рабочая нагрузка (SWL), kN / Carga máx. de utilización (CMU)/kN / Carico di lavoro sicuro (CLS)/kN	A	D	Deck without Plywood不铺木甲板的 甲板 / Палуба без деревянного настила / Cubierta sin contrachapado / Coperta senza rivestimento in legno	Deck with Plywood铺木甲板的甲板 / Палуба с деревянным настилом / Cubierta con contrachapado / Coperta con rivestimento in legno
B160	160	49	400	168	250	310
B200	200	78	500	219	300	360
B250	250	118	630	273	380	440
B315	315	196	800	325	480	540
B355	355	255	890	351	530	590
B400	400	314	1000	402	600	660
B450	450	382	1130	450	680	740
B500	500	451	1250	500	750	810